

FUSION PUMP SILEN S PRO

FUSION
PISCINE

Pompe mono-vitesse

5 ans
GARANTIE

ASPIRATION
DN 63/50 mm

ULTRA RÉISTANTE
Corps de pompe en
technopolymère

REFOULEMENT
DN 50 mm

SILENCIEUSE



Points
FORTS



8 modèles
différents en
monophasé
et triphasé



Silencieuse



Faible
consommation
énergétique





Durable

SPÉCIFICATIONS

Auto-amorçante jusqu'à 4m
Compatible avec tous les types de
traitement (*eau salée jusqu'à 7 g/l*)
Pas de câble d'alimentation
Raccords union inclus
1 clé de couvercle

Courbes hydrauliques

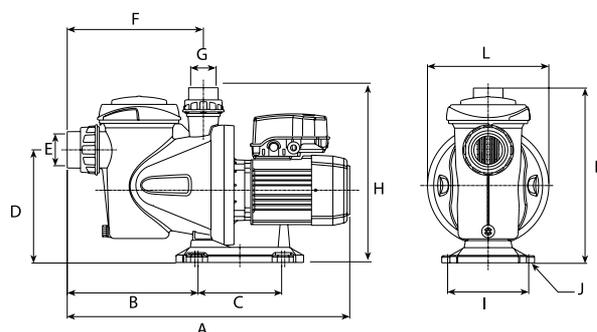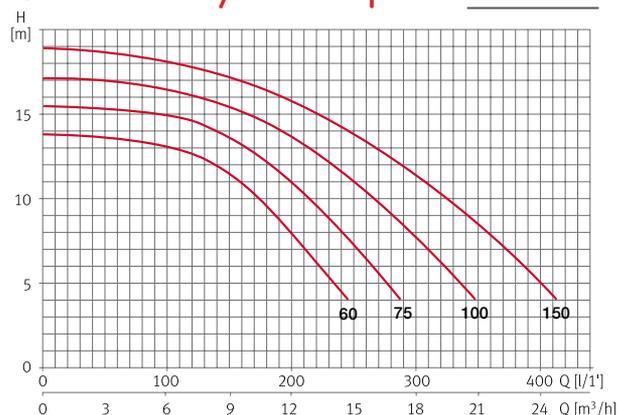

MATÉRIAUX

- Corps de pompe, turbine, diffuseur, aspiration et refoulement en technopolymère
- Axe pompe en AISI 431
- Garniture mécanique graphite, alumine et inox AISI 316
- Moteur en aluminium
- Joints en NBR/EPDM
- Condensateur P2 10000h

MOTEUR

- Asynchrone 2 pôles
- Protection IPX5
- Isolement classe F
- Version monophasée avec protection thermique intégrée
- Sécurité électriques à prévoir par l'utilisateur
- Service continu

Limites D'UTILISATION

Température maximale de l'eau 40 °C

Données techniques

Modèle MONOPHASÉ	Modèle TRIPHASÉ	A			P1 (kW)		P2		µF	Lpf (dB)	Volume bassin en m ³	Hauteur manométrique (m)			
		1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	KW	HP				12	10	8	6
PUMP SILEN S PRO 60 12M	PUMP SILEN S PRO 60 12T	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	59	55	8	10	12	13
PUMP SILEN S PRO 75 15M	PUMP SILEN S PRO 75 15T	5,5	3,3	1,9	1,2	1	0,55	0,75	16	60	70	11	13	15	17
PUMP SILEN S PRO 100 18M	PUMP SILEN S PRO 100 18T	6,0	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16	61	80	15	17	18	19
PUMP SILEN S PRO 150 22M	PUMP SILEN S PRO 150 22T	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25	64	100	17	20	22	23

Dimensions & Poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	Dna	Dnm	H	I	J	K	L	Kgs
PUMP SILEN S PRO 60 12	506	210	170	222	2"3/4	225	2"1/4	63/50	50	308	160	9	330	240	8,58
PUMP SILEN S PRO 75 15	506	210	170	222	2"3/4	225	2"1/4	63/50	50	308	160	9	330	240	9,91
PUMP SILEN S PRO 100 18	506	210	170	222	2"3/4	225	2"1/4	63/50	50	308	160	9	330	240	10,45
PUMP SILEN S PRO 150 22	529	210	170	222	2"3/4	225	2"1/4	63/50	50	308	160	9	330	240	12,64